

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Воронежская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

36. Воронежская область

Детский сад

(наименование стройки)

Детский сад

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Выполнение работ по замене оконных блоков

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 78,92 (8,34) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 242,36 (25,62) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

13,56 (0,55) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

66,90 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

1,02 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,117					
		Объем=11,74 / 100									
		1 ОТ					1 457,41		170,52	24,7	4 211,84
		2 ЭМ					232,35		27,18	11,2	304,42
		3 в т.ч. ОТм					93,73		10,97	24,7	270,96
		ЗТ	чел.-ч	188,54		22,05918					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		0,90558					
		Итого по расценке					1 689,76		197,70		
		ФОТ							181,49		4 482,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			165,16		4 079,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			94,37		2 331,06
		<b>Всего по позиции</b>							<b>457,23</b>		<b>10 926,67</b>
2	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов			0,1174					
		Объем=11,74 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 245,49	1,15	168,15	24,7	4 153,31
		2 ЭМ					396,23	1,25	58,15	11,2	651,28
		3 в т.ч. ОТм					7,99	1,25	1,17	24,7	28,90
		4 М					178 254,02		20 927,02	8,61	180 181,64
		ЗТ	чел.-ч	149,16	1,15	20,1380916					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,25	0,096855					
		Итого по расценке					179 895,74		21 153,32		
		ФОТ							169,32		4 182,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			164,58		4 065,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			79,16		1 955,18
		Всего по позиции							21 397,06		191 006,52
3	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл (Деревянные конструкции)	шт.			-8,3354	56,08		-467,45	8,61	-4 024,74
		Всего по позиции							-467,45		-4 024,74
4	ТССЦ-101-8052	Пена монтажная (Деревянные конструкции) Объем=8*0,75	л			6	39,22		235,32	8,61	2 026,11
		Всего по позиции							235,32		2 026,11
5	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=10,1 / 100	100 п. м			0,101					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					172,70	1,15	20,06	24,7	495,48
		2 ЭМ					13,67	1,25	1,73	11,2	19,38
		3 в т.ч. ОТм					0,48	1,25	0,06	24,7	1,48
		4 М					3 342,13		337,56	8,61	2 906,39
П,Н	101-9138	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	21,19	1,15	2,4612185					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,00505					
		Итого по расценке					3 528,50		359,35		
		ФОТ							20,12		496,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			19,56		483,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			9,41		232,33
		Всего по позиции							388,32		4 136,63
6	ТССЦ-101-2909	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм  (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	м			10,1	227,59		2 298,66	8,61	19 791,46
		Всего по позиции							2 298,66		19 791,46
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=10,1 / 100	100 м			0,101					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					337,49		34,09	24,7	842,02
		2 ЭМ					5,73		0,58	11,2	6,50
		3 в т.ч. ОТм					0,97		0,10	24,7	2,47
		4 М					3 193,01		322,49	8,61	2 776,64
Н	509-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,022624					
		ЗТ	чел.-ч	41,41		4,18241					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,00808					
		Итого по расценке					3 536,23		357,16		
		ФОТ							34,19		844,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			30,77		760,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			15,73		388,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>403,66</b>		<b>4 773,67</b>
8	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	т			-0,018584	16 950,00		-315,00	8,61	-2 712,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-315,00</b>		<b>-2 712,15</b>
9	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	п.м			10,1	22,10		223,21	8,61	1 921,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>223,21</b>		<b>1 921,84</b>
10	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=7,87 / 100	100 м2 облицовки			0,079					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 459,94	1,15	132,64	24,7	3 276,21
		2 ЭМ					44,20	1,25	4,36	11,2	48,83
		3 в т.ч. ОТм					0,97	1,25	0,10	24,7	2,47
		4 М					10 096,57		797,63	8,61	6 867,59
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,15	15,1237995					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0079					
		Итого по расценке					11 600,71		934,63		
		ФОТ							132,74		3 278,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			119,47		2 950,81



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			55,29		1 365,57
		Всего по позиции							1 109,39		14 509,01
11	ТССЦ-101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной (Отделочные работы)	1000 м2			-0,008295	91 926,42		-762,53	8,61	-6 565,38
		Всего по позиции							-762,53		-6 565,38
12	ТССЦ-101-3433	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700x370x8 мм (Отделочные работы)	м2			8,295	55,80		462,86	8,61	3 985,22
		Всего по позиции							462,86		3 985,22
13	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков			0,176					
		Объем=17,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						61,00	1,15	12,35	24,7	305,05
	2 ЭМ						3,32	1,25	0,73	11,2	8,18
	4 М						599,62		105,53	8,61	908,61
	ЗТ		чел.-ч	7,82	1,15	1,582768					
	Итого по расценке						663,94		118,61		
	ФОТ								12,35		305,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			12,00		296,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			5,77		142,61
		Всего по позиции							136,38		1 660,96
14	ТССЦ-203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм (Деревянные конструкции)	м			-19,712	5,30		-104,47	8,61	-899,49
		Всего по позиции							-104,47		-899,49
15	ТССЦ-101-5962	Уголок ПВХ, размером: 50x50 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	10 м			1,9712	45,60		89,89	8,61	773,95
		Объем=19,712 / 10									
		Всего по позиции							89,89		773,95
16	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м			0,176					
		Объем=17,6 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					54,61	1,15	11,05	24,7	272,94
		4 М					279,13		49,13	8,61	423,01
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	1,35608					
		Итого по расценке					333,74		60,18		
		ФОТ							11,05		272,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			10,74		265,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			5,17		127,60
		Всего по позиции							76,09		1 088,85
17	ТССЦ-101-5958	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм (Деревянные конструкции)	10 м			-1,76	24,90		-43,82	8,61	-377,29
		Всего по позиции							-43,82		-377,29
18	ТССЦ-101-6877	Профиль соединительный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м (Деревянные конструкции)	шт.			3	2,51		7,53	8,61	64,83
		Всего по позиции							7,53		64,83
19	ТССЦ-101-6881	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий белый, длина 3,0 м (Деревянные конструкции)	шт.			3	2,65		7,95	8,61	68,45
		Всего по позиции							7,95		68,45
20	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную Объем=0,3198+0,022624	1 т груза			0,342	41,05		14,04	11,2	157,25
		Всего по позиции							14,04		157,25
21	ТССЦпр-03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	1 т груза			0,342	13,55		4,63	11,2	51,86
		Всего по позиции							4,63		51,86
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							24 831,77		222 921,24
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							548,86		13 556,85
		Эксплуатация машин							111,40		1 247,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,40		306,28
		Материалы							24 171,51		208 116,69
		Строительные работы							25 618,95		242 364,23
		Строительные работы							25 600,28		242 155,12
		в том числе:									
		оплата труда							548,86		13 556,85
		эксплуатация машин и механизмов							92,73		1 038,59
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,40		306,28
		материалы							24 171,51		208 116,69
		накладные расходы							522,28		12 900,17
		сметная прибыль							264,90		6 542,82
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							18,67		209,11
		Итого ФОТ (справочно)							561,26		13 863,13
		Итого накладные расходы (справочно)							522,28		12 900,17
		Итого сметная прибыль (справочно)							264,90		6 542,82
		Понижающий коэффициент 0,2713547							6 951,82		65 766,67
		НДС 20%							1 390,36		13 153,33
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>8 342,18</b>		<b>78 920,00</b>

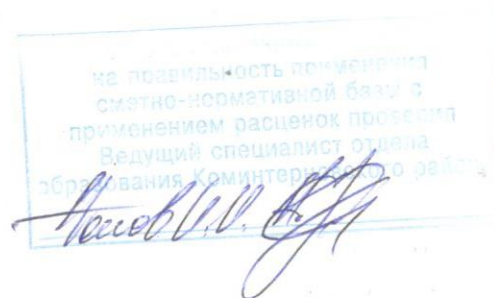

Составил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.