



Торец глушить



Зачальная дорожка  
ряд от  $\varnothing 1,5$  мм, шаг 16 мм  
под углом  $45^\circ$  к горелкам

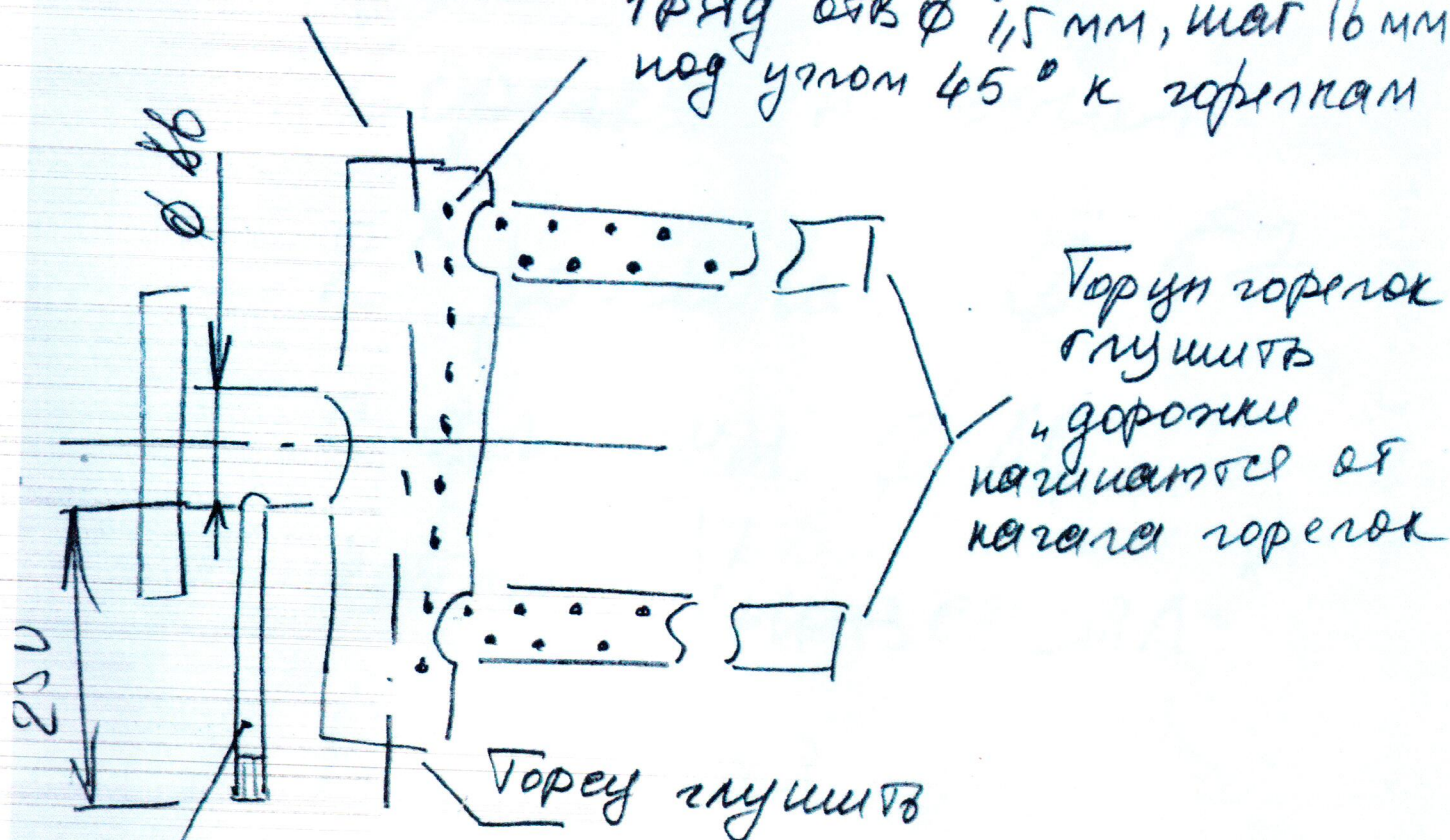


труба  $\varnothing 15$  ( $1/2"$ ) с резьбой на  
конце под край  $L = 250$  мм  
варена по середине  $\varnothing 86$

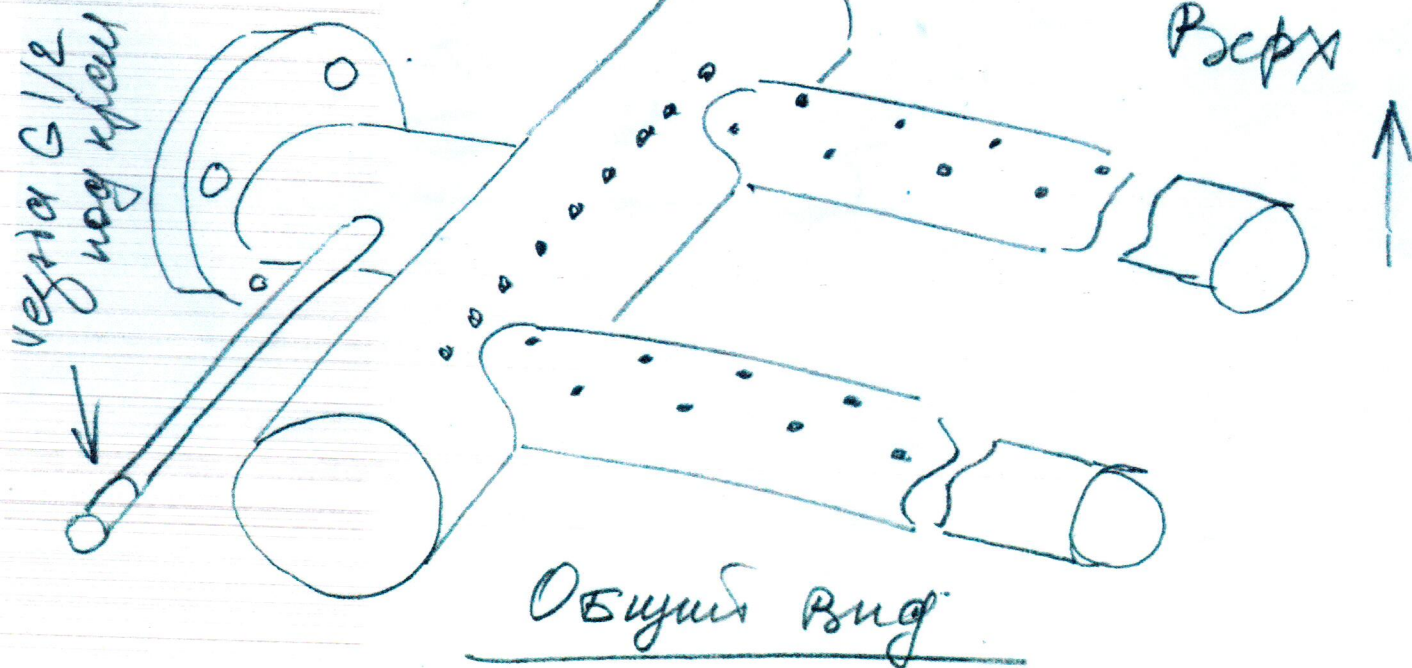



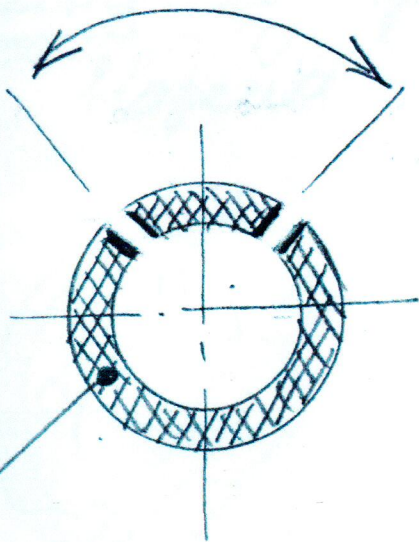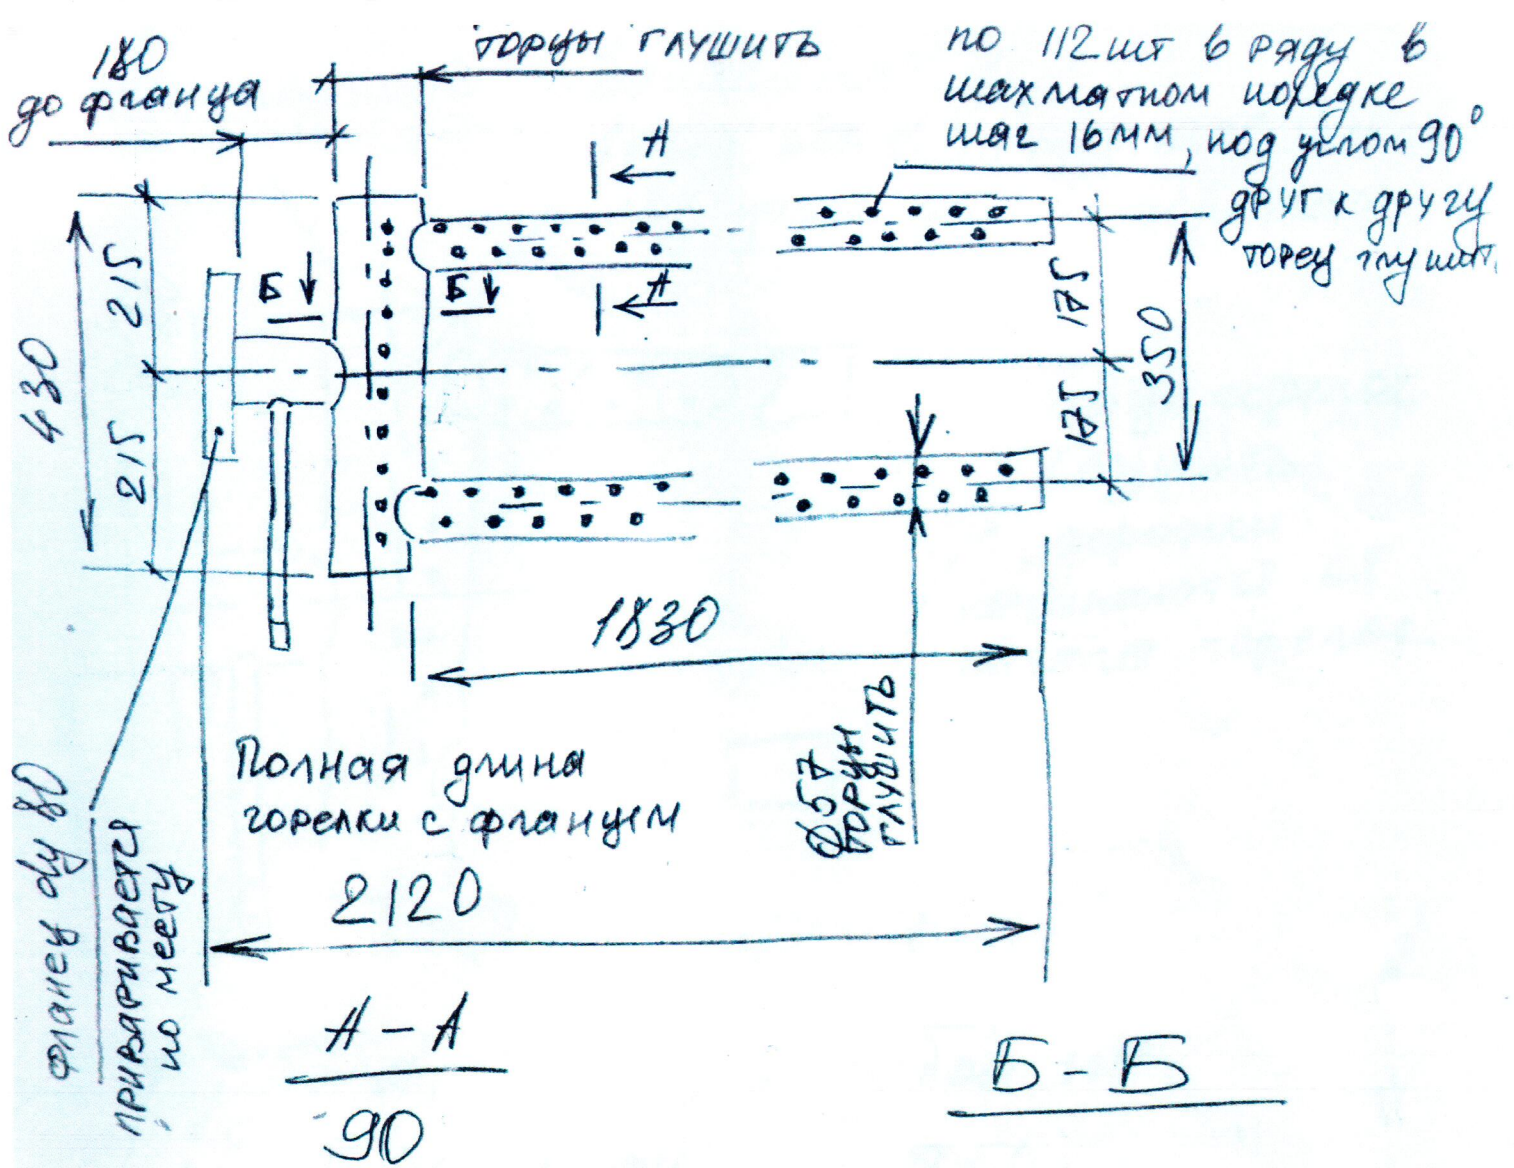

Цилиндрическая труба  $\Phi 57$  с двумя рядами отверстий  $\Phi 1,5$  мм, длина дорожек 1650-1660 мм от начала горелки

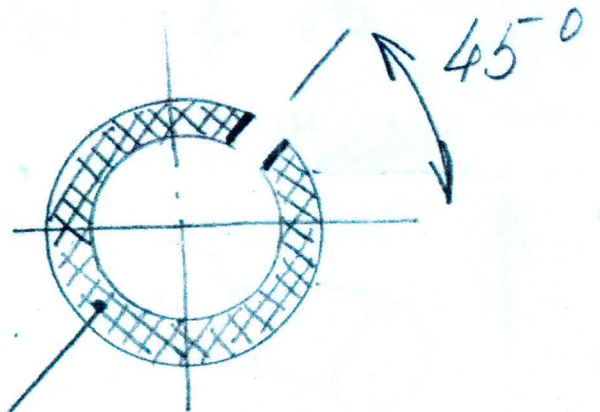

Труба  $\Phi 86$   
 один ряд отверстий  $\Phi 1,5$  мм  
 20 шт, шаг 16 мм  
 под углом  $45^\circ$  к горелке  
 (защитная дорожка)